

Table des matières

Table des matières	3
Consignes de sécurité	5
Utilisation conforme	5
Préparation	9
Déballer l'appareil.....	9
Insérer la pile dans la télécommande	9
Branchements	10
Présentation	11
Radio WLAN	11
Télécommande	14
Réinitialiser en cas de dysfonctionnement	15
Structure du menu	16
Navigation dans les menus	17
Configuration de la radio Internet	17
Propriétés réseau nécessaires.....	17
Configuration en mode sans fil	18
Établir l'alimentation	18
Première mise en service	19
Configuration avec câbles	21
Utiliser la radio sans fil comme client multimédia	21
Écouter de la musique	22
Écouter la radio Internet.....	22
Écouter la radio FM	24
Écouter des fichiers audio à partir de votre ordinateur/de l'USB.....	25
Restituer les signaux audio d'appareils externes	28
Réglages dans le menu System Settings	29
Equalizer	29
Réseau	29
Time/Date.....	30
Language.....	30
Factory Reset.....	30
Software Update	30
Setup wizard.....	31
Info	31
Réglages dans le menu « Main Menu »	31
Appendice	33

Nettoyage	33
Recyclage.....	33
Dépannage rapide.....	34
Caractéristiques techniques.....	36

Consignes de sécurité

Avant la première utilisation, lisez attentivement ce mode d'emploi et veillez surtout à vous conformer aux consignes de sécurité !




Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation future. Si vous donnez ou vendez l'appareil, pensez également à remettre ce mode d'emploi.

Utilisation conforme

L'appareil sert à la lecture de données audio réceptionnées via Internet ou un réseau. Vous pouvez également lire avec l'appareil des fichiers audio de supports de données USB et d'appareils externes tels que lecteurs MP3, lecteurs de CD (via l'entrée AUX). N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins. Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si cette personne leur transmet les instructions d'utilisation de l'appareil. Veillez absolument à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Symboles et mentions utilisés dans ce mode d'emploi

	Important ! Informations supplémentaires relatives à l'utilisation de l'appareil.
	Avertissement ! Mesure à suivre afin d'éviter tout risque de dommage corporel et de blessures ! Mesure à suivre afin d'éviter tout risque de dommage matériel et de l'appareil.
	Danger ! Mesure à suivre afin d'éviter tout risque d'électrocution. Danger de mort !

Ne pas laisser d'appareils électriques entre les mains des enfants.

Ne laissez jamais un enfant utiliser sans surveillance un appareil électrique.
Conservez également les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
Risque d'asphyxie !

Installation sécurisée de l'appareil

Installez l'appareil sur une surface solide et plane. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des pièces très humides (une salle de bain par ex.).
Veillez à respecter les conditions ambiantes suivantes :

Une ventilation suffisante doit être assurée en permanence. La ventilation ne doit pas être entravée par des objets recouvrant les fentes d'aération (tels que revues, nappes, rideaux, etc.).

L'appareil ne doit pas être exposé à une source de chaleur directe (des radiateurs par ex.).

Veillez à ce que l'appareil ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil.

N'exposez pas l'appareil à des gouttes d'eau ou des éclaboussures et ne placez dessus aucun objet rempli de liquide (par ex. un vase).

N'installez pas l'appareil à proximité immédiate de champs magnétiques (par ex. un téléviseur ou des haut-parleurs).

Aucune source de feu nu (par ex. une bougie) ne doit être placée à proximité ou sur l'appareil.

Alimentation secteur

Reliez l'appareil à une prise de courant aisément accessible (AC 230 V ~ 50 Hz) située à proximité de l'appareil. La prise de courant doit rester accessible au cas où vous auriez besoin de débrancher rapidement l'appareil.

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni. N'essayez jamais de brancher le bloc d'alimentation à d'autres prises, car cela pourrait causer des dommages.

Si l'appareil a été transporté d'une pièce froide vers une chaude, attendez avant de raccorder le bloc d'alimentation. L'eau de condensation due au changement de température peut éventuellement endommager l'appareil. Lorsque l'appareil a atteint la température ambiante, il peut être mis en marche sans danger.

Disposez le câble d'alimentation de manière à éviter tout risque de trébuchement. Le câble d'alimentation ne doit être ni coincé ni écrasé.

Orage

En cas d'absence prolongée ou d'orage, débranchez la fiche de la prise de courant.

Ne jamais réparer soi-même l'appareil

Si le bloc d'alimentation, le câble d'alimentation ou l'appareil est endommagé, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant.

Ne mettez jamais l'appareil en marche si vous constatez des dommages visibles au niveau de l'appareil ou des câbles d'alimentation ou si l'appareil est tombé par terre.

N'essayez en aucun cas d'ouvrir et/ou de réparer vous-même un élément de l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter. En cas de problème, adressez-vous à notre Centre de service ou à un autre atelier spécialisé.

Casque

Des oreillettes ou un casque combinés à un volume sonore élevé peuvent provoquer une perte d'audition.



Avant de mettre des oreillettes/un casque, réglez le volume sur le minimum ! Si votre ouïe est exposée trop longuement ou soudainement à un niveau sonore élevé, elle risque de subir des dommages !

Manipulation sécurisée des piles

La télécommande de l'appareil fonctionne sur piles. Tenez compte des indications suivantes :

Conservez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, les piles peuvent représenter un danger mortel. En cas d'ingestion d'une pile, faites immédiatement appel à un médecin.

Ne jetez pas les piles au feu, ne les court-circuitiez pas et ne les démontez pas.

Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.

Remplacez toujours le jeu de piles complet.

Insérez uniquement des piles de même type. N'utilisez pas différents types de piles ; ne mélangez pas piles usagées et piles neuves.

Lorsque vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+/-).

Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de l'appareil.

Les piles vides doivent être retirées immédiatement de l'appareil ! Le risque de fuite est accru !

N'exposez pas les piles à des conditions extrêmes ; par ex. : ne posez pas l'appareil sur un radiateur ! Le risque de fuite est accru !

N'essayez jamais de recharger des piles normales ! Elles pourraient exploser !

Si les piles ont coulé, sortez-les immédiatement de l'appareil. Nettoyez les contacts avant d'insérer de nouvelles piles. L'acide des piles peut provoquer des brûlures !

Si l'acide d'une pile a coulé, évitez impérativement tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! Si de l'acide devait malgré tout entrer en contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez un médecin sans tarder.

Préparation

Déballer l'appareil


Retirez tous les éléments d'emballage, y compris le film plastique de l'écran d'affichage.

ATTENTION ! Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec les plastiques. Risque d'asphyxie !

Insérer la pile dans la télécommande

La télécommande vous est livrée avec une pile, déjà insérée.

Pour l'activer, retirez la bande isolante portant la mention « Please remove before use » située sous la télécommande.



Remplacer la pile

La télécommande nécessite une pile bouton 3 V, CR2025.



Avertissement !

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Remplacement uniquement par une pile de même type ou de type équivalent.

- ▶ Appuyez sur le dispositif de verrouillage (1) et retirez le compartiment pile (2). Retirez la pile vide et déposez-la dans un lieu de collecte pour piles usagées
- ▶ Insérez dans le compartiment la nouvelle pile de type CR 2025, le pôle plus orienté vers le haut. Veillez impérativement à respecter la polarité (+/-).
- ▶ Réinsérez le compartiment.

Branchements


Avant de procéder aux branchements, éteignez la radio à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé au dos de l'appareil.

- ▶ Fonctionnement en mode réseau sans fil (WLAN) ou en mode point d'accès : une antenne WiFi est intégrée dans l'appareil.
- ▶ Fonctionnement en mode réseau local (LAN) : reliez un câble Ethernet au port RJ 45.
- ▶ Fonctionnement de la radio FM : dépliez l'antenne FM au dos de l'appareil et sortez-la.
- ▶ Adaptateur secteur : branchez la fiche de l'adaptateur secteur fourni à la prise DC IN et la fiche secteur à une prise de courant de type AC 230 V ~ 50 Hz.

Présentation


Radio WLAN

Façade

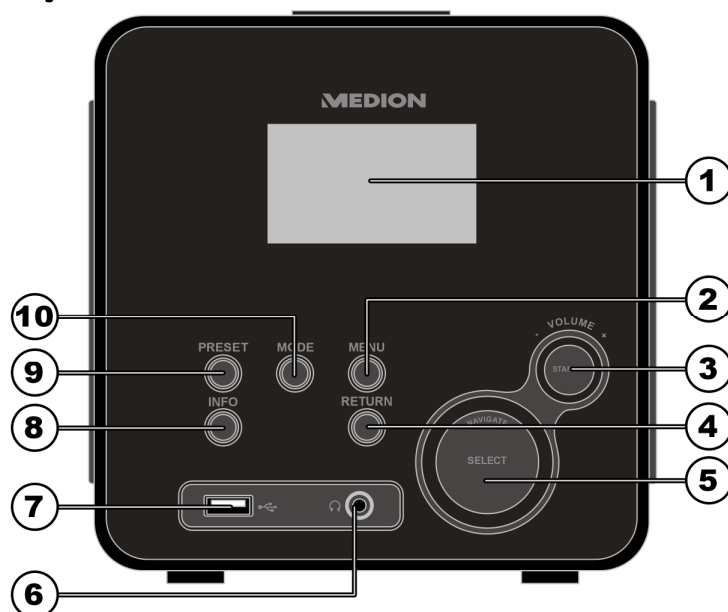


1. Écran d'affichage
2. Menu : afficher le menu de réglage
3. Standby : basculer l'appareil en mode veille / Réglage du volume
4. Retour : retour au menu précédent
5. Select : confirmer les saisies
6. Prise casque : jack stéréo 3,5 mm / Recherche manuelle de stations en modo FM
7. Prise USB
8. Info : changer d'affichage
9. Preset : afficher la liste des stations/enregistrer une station
10. Mode : sélectionner le mode de fonctionnement

Arrière

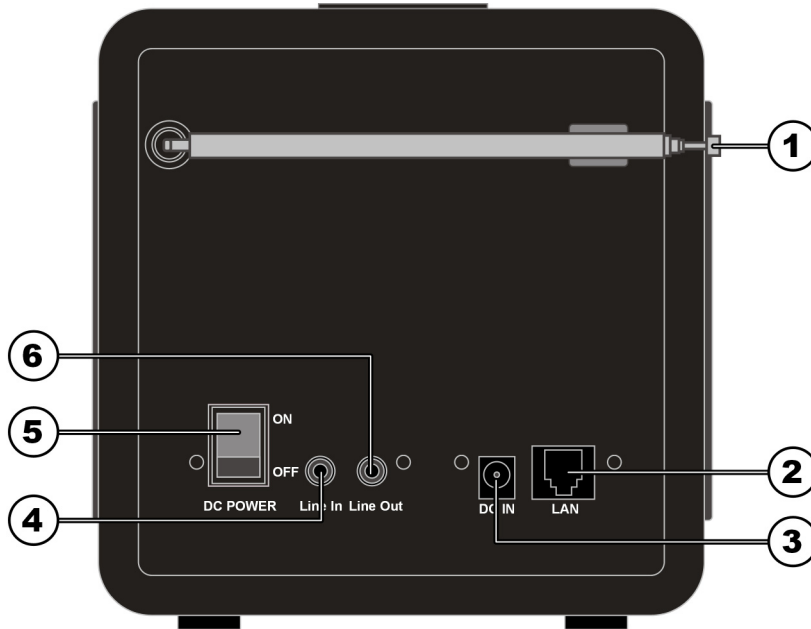


1. Antenne FM
2. LAN : prise réseau RJ45
3. DC IN : prise pour l'adaptateur secteur
4. LINE IN : entrée audio : prise stéréo 3,5 mm
5. DC POWER : interrupteur d'alimentation
6. LINE OUT : sortie audio : prise stéréo 3,5 mm

Face supérieure

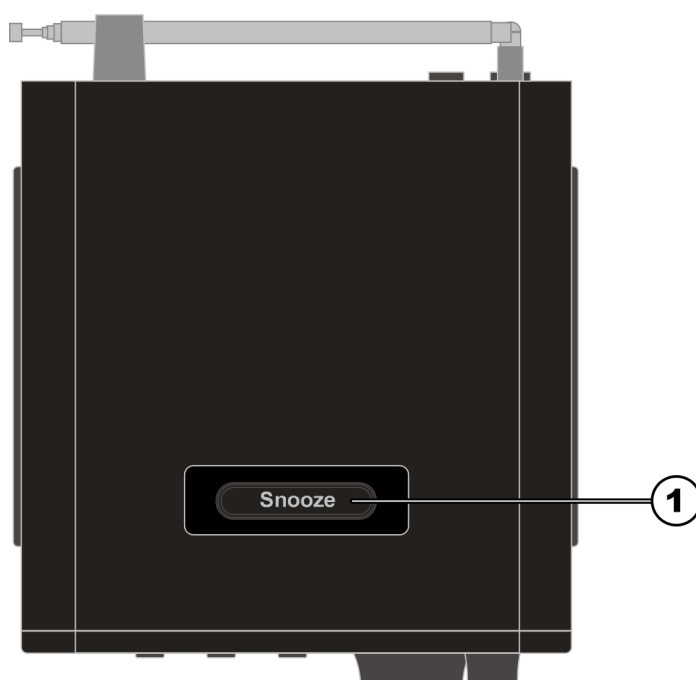

1. Snooze : régler l'heure d'arrêt

Télécommande

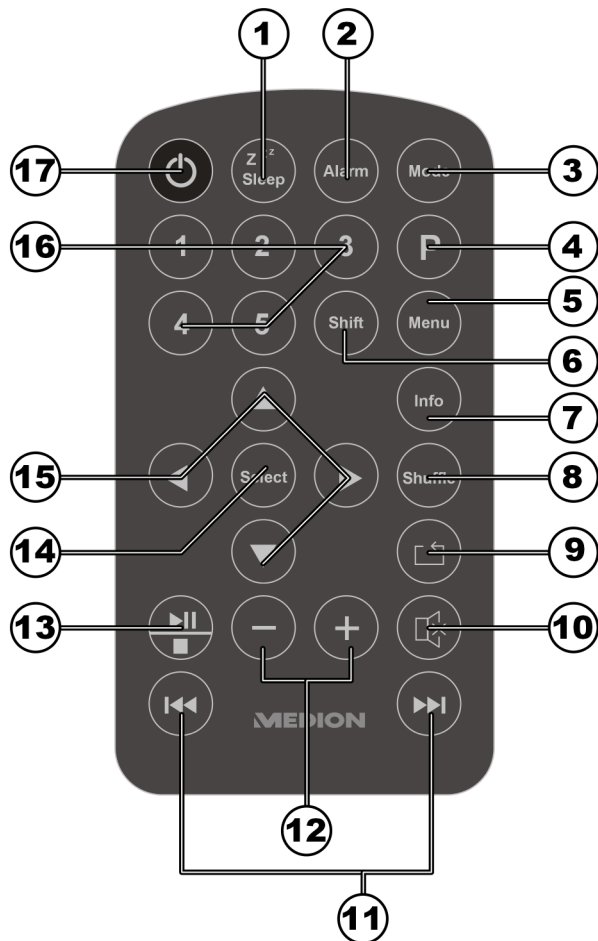

1. Snooze : interrompre le réveil
2. Alarm : régler le réveil
3. Mode : sélectionner le mode de fonctionnement
4. P : afficher la liste des stations/enregistrer une station
5. Menu : afficher le menu de réglage
6. Shift : saisie des nombres de 6 à 10 (SHIFT + 1 = 6)
7. Info : afficher l'heure et la date
8. Shuffle : activer la lecture aléatoire

2. Repeat : activer la fonction de répétition
3. Mute : désactiver le son
4. SKIP : lire le titre précédent/suivant
5. Volume -/+ : réduire/augmenter le volume
6. PLAY/PAUSE/STOP : démarrer/interrompre/arrêter la lecture
7. Select : confirmer les saisies
8. Touches de navigation
9. Touches numériques 1-5 : invoquer un emplacement mémoire
10. Standby : basculer l'appareil en mode veille

Réinitialiser en cas de dysfonctionnement

Si votre appareil ne réagit pas, éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé au dos de l'appareil et rallumez-le au bout de quelques secondes.

Restaurez ensuite les réglages d'usine de l'appareil en sélectionnant le menu *System settings* -> *Factory Reset* puis en validant la demande de confirmation par *YES*.


La procédure d'installation doit être à présent relancée.

Attention : une réinitialisation supprime définitivement tous les réglages (par exemple la clé réseau), qu'il vous faudra saisir à nouveau.

Structure du menu

La structure du menu de la radio est la suivante (menus en anglais) :

Les menus « Main Menu » et « System Settings » peuvent être sélectionnés à partir de n'importe quel mode de fonctionnement. Le menu « System Settings » peut être toutefois invoqué à partir du menu « Main Menu ».

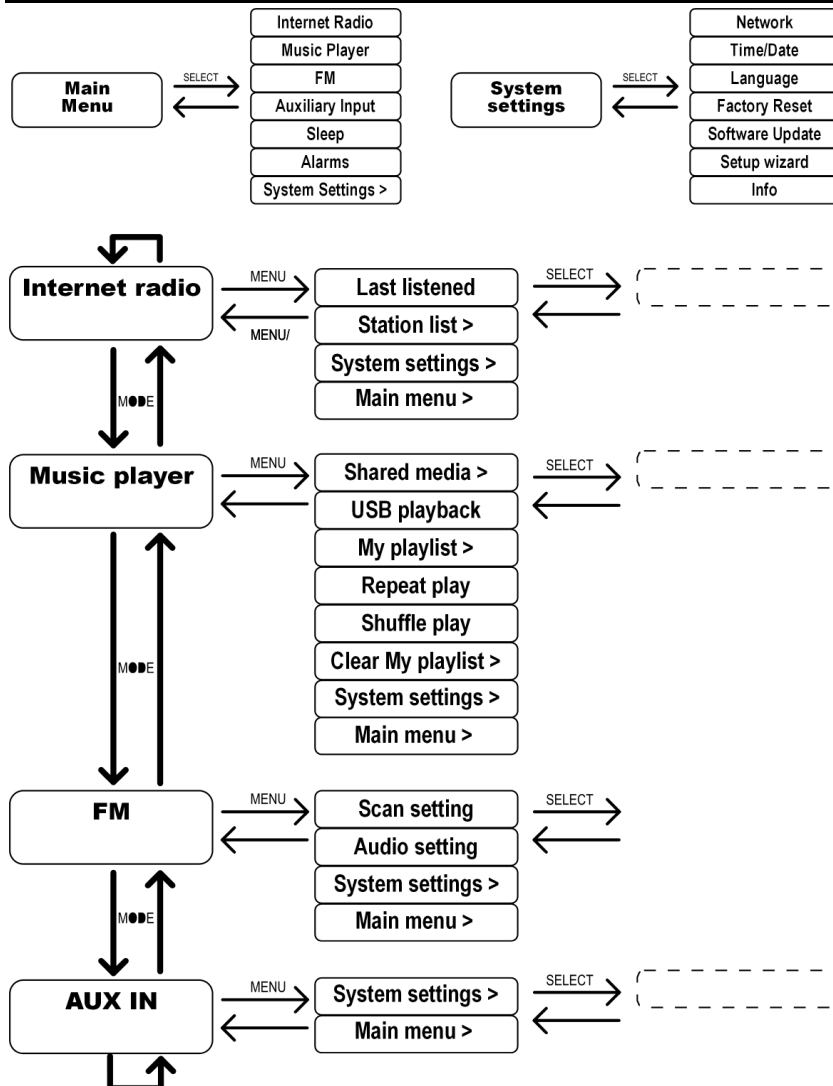

Navigation dans les menus

- ▶ Appuyez sur la touche MODE pour activer un mode de fonctionnement.
- ▶ Appuyez sur la touche MENU pour sélectionner le menu principal du mode correspondant.
- ▶ Sélectionnez un enregistrement à l'aide du bouton rotatif SELECT et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif. Une autre possibilité consiste à utiliser les touches de navigation et la touche SELECT de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche MENU ou RETURN pour revenir un niveau de menu en arrière.

Configuration de la radio Internet

Lorsque la liaison à Internet est établie, la radio se connecte au service vTuner (voir aussi : www.vtuner.com). Cela vous permet de capter plus de 7 000 stations radio du monde entier. Vous pouvez programmer jusqu'à 500 stations à partir d'une liste de favoris.

Vous pouvez connecter la radio à Internet de deux manières via un point d'accès du PC :

- Sans fil en « mode WLAN » : l'antenne WiFi de la radio capte les signaux de votre routeur DSL.
- Avec un câble par la prise RJ45 LAN de la radio en « mode réseau local », à condition qu'un réseau Ethernet soit disponible.

Il n'est pas nécessaire d'allumer l'ordinateur pour capter la radio.

Propriétés réseau nécessaires

Pour que l'appareil fonctionne en qualité de radio sans fil, le réseau doit disposer des propriétés suivantes :

- Le routeur utilisé pour le réseau doit posséder une fonction de serveur DHCP afin qu'il puisse assigner automatiquement à l'appareil une adresse IP sur le réseau.
- Si vous utilisez déjà un routeur configuré de cette façon, vous pouvez immédiatement relier la radio sans fil au réseau.

Configuration en mode sans fil

Deux configurations réseau sont possibles pour la radio Internet : en mode sans fil (WLAN) ou en mode réseau local (LAN, un câble Ethernet).

Le réglage par défaut est le mode sans fil. Si un câble Ethernet est branché, l'appareil démarre automatiquement en mode réseau local. Vous pouvez aussi modifier ces réglages ultérieurement, manuellement via le menu de réglage.

Si vous disposez d'un réseau sans fil 802.11 b/g, le mode sans fil constitue le moyen le plus direct de relier votre radio à Internet.

Il vous suffit d'allumer la radio qui, en qualité de client réseau sans fil, recherche automatiquement tous les PA (Points d'Accès) disponibles. Lors de la première mise en marche, vous devez confirmer le PA et éventuellement saisir la clé. Par la suite, la radio utilisera automatiquement ce PA. Si la radio ne trouve plus le PA, un message vous en informe.

Établir l'alimentation

- ▶ Reliez la fiche d'alimentation de l'adaptateur fourni (numéro de modèle AK04G-0900200V) à la prise DC IN de l'appareil.
- ▶ Pour établir l'alimentation, allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière.

Première mise en service



Pour démarrer l'assistant d'installation, validez la demande de confirmation « *Setup Wizard Start Now?* » par YES.


Si vous choisissez NO, vous pouvez indiquer dans la fenêtre suivante si l'assistant doit être démarré lors de la prochaine mise en marche de l'appareil.

- Définissez le format d'affichage de l'heure : 12 ou 24 heures.
- Définissez si l'heure doit être réglée automatiquement via la réception FM (*Update from FM*) ou automatiquement via le réseau (*Update from Network*).

Si vous avez sélectionné l'option « Update from Network », définissez votre fuseau horaire dans la fenêtre suivante.

Choisissez ensuite ON ou OFF pour le réglage automatique de l'heure d'été (DST=Daylight Saving Time).

-
- Si vous avez sélectionné le dernier élément (*No Update*), réglez l'heure manuellement en suivant la procédure ci-dessous :



- ▶ Le chiffre correspondant au jour clignote. Réglez le jour à l'aide du bouton rotatif SELECT et appuyez ensuite sur le bouton rotatif pour confirmer.
- ▶ Le chiffre correspondant au mois clignote. Réglez le mois à l'aide du bouton rotatif SELECT et appuyez ensuite sur le bouton rotatif pour confirmer.
- ▶ Le chiffre correspondant à l'année clignote. Réglez l'année à l'aide du bouton rotatif SELECT et appuyez ensuite sur le bouton rotatif pour confirmer.
- ▶ Le chiffre correspondant aux heures clignote. Réglez les heures à l'aide du bouton rotatif SELECT et appuyez ensuite sur le bouton rotatif pour confirmer.
- ▶ Le chiffre correspondant aux minutes clignote. Réglez les minutes à l'aide du bouton rotatif SELECT et appuyez ensuite sur le bouton rotatif pour confirmer.

Sélectionner la région WLAN

- ▶ Sélectionnez le pays dans lequel vous utilisez la radio sans fil.

L'appareil recherche ensuite les réseaux sans fil disponibles.

Si vous avez branché un câble réseau, les réseaux sont également recherchés sur Ethernet.

Les réseaux trouvés sont affichés dans une liste accompagnés de leur nom.

Vous voyez en dessous les enregistrements suivants :

Rescan : démarrer une nouvelle recherche

Wired : rechercher les réseaux Ethernet

Manual config : saisir manuellement les informations de connexion

Saisir une clé réseau

- ▶ Sélectionnez un réseau et appuyez sur le bouton rotatif SELECT pour confirmer.



Saisissez ensuite la clé du réseau.

- ▶ Pour ce faire, sélectionnez un signe à l'aide du bouton rotatif SELECT et appuyez sur SELECT pour confirmer.
- ▶ Une fois que vous avez saisi la clé réseau, choisissez le bouton OK et confirmez avec SELECT.

L'appareil enregistre cette clé, de telle sorte que vous n'aurez plus besoin de la saisir lors de la prochaine connexion.

L'appareil est à présent connecté au réseau et peut lire des médias via le réseau ou réceptionner des stations radio Internet, à condition qu'une connexion Internet soit établie via le réseau.

Configuration avec câbles

Si vous ne disposez pas d'un réseau sans fil 802.11b/g mais uniquement d'un réseau 802.3 avec câbles, vous pouvez connecter la radio Internet à un réseau.

- ▶ Éteignez la radio.
- ▶ Branchez ensuite un câble Ethernet à la prise RJ45. La mise en marche une fois effectuée, la radio est reconnue automatiquement en tant que client câblé.

Utiliser la radio sans fil comme client multimédia

Votre radio sans fil est compatible avec le protocole UPnP (« Universal Plug and Play »). L'installation d'un logiciel UPnP vous permet de transférer sans fil des fichiers musicaux de votre PC sur votre radio.

Connexion entre la radio sans fil et le serveur multimédia

Pour relier la radio au serveur multimédia, suivez la procédure ci-dessous :

- ▶ Ouvrez le menu « Music Player » à partir du menu principal (ou appuyez plusieurs fois sur la touche MODE). Choisissez l'enregistrement *Shared Media*. La radio lance la procédure d'initialisation. Si le serveur multimédia est trouvé, son nom est affiché au bout de quelques secondes : « Nom_PC : Nom_Serveur_Multimedia »
- ▶ Si vous voulez raccorder le serveur multimédia installé à la radio, confirmez à l'aide du bouton rotatif *SELECT*.
- ▶ Si vous confirmez l'enregistrement « Music », vous pouvez à présent sélectionner et lire vos fichiers audio.

Vous devez éventuellement confirmer et autoriser la connexion sur votre PC !

Écouter de la musique


Votre radio IP Wi-Fi vous permet d'écouter de la musique provenant de différentes sources : radio Internet, radio FM, fichiers audio de votre ordinateur et fichiers audio de lecteurs MP3 portables.

Vous trouverez ci-après un descriptif des fonctions de lecture de la radio avec les différentes sources audio.

Écouter la radio Internet

- ▶ Pour écouter la radio Internet, choisissez l'enregistrement « Internet Radio » à partir du menu principal et confirmez avec SELECT ou appuyez plusieurs fois sur la touche MODE.


Outre les éléments de menu, vous trouverez dans le premier affichage deux enregistrements supplémentaires :

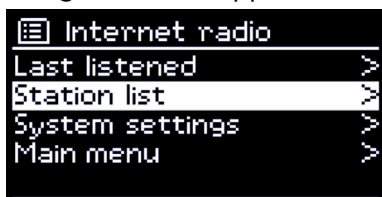

« *Last Listened* » : sélectionne la dernière station radio écoutée

« *Station List* » : sélectionne les stations radio du serveur Internet

Sélectionner une station à partir de la liste

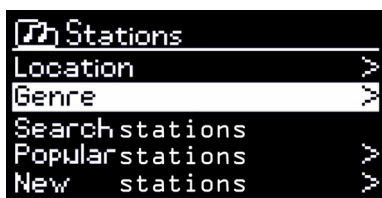

Location : sélectionner une station en fonction de la région

Genre : sélectionner une station en fonction du genre

Search : rechercher une station en fonction du nom

Popular : sélectionner une station à partir de la liste des stations préférées

New : sélectionner une station à partir de la liste des stations les plus récentes

- ▶ Sélectionnez une station à partir des critères de recherche ci-dessus et appuyez sur le bouton rotatif SELECT.

La radio est connectée au serveur radio Internet. Vous voyez s'afficher sur l'écran :



La radio a été connectée au serveur Internet et réceptionne la station radio Internet.

Si un message d'erreur s'affiche, la radio ne parvient pas à trouver le serveur Internet.


Mémoriser une station radio

- ▶ Maintenez appuyée la touche PRESET (Psur la télécommande) jusqu'à ce que la liste des emplacements mémoire apparaisse sur l'écran.
- ▶ Sélectionnez un emplacement mémoire de 1 à 10 à l'aide du bouton rotatif SELECT et appuyez sur le bouton rotatif SELECT. La station radio est mémorisée.
- ▶ Pour sélectionner la station radio, appuyez sur la touche PRESET et sélectionnez la station à partir de la liste à l'aide du bouton rotatif SELECT. Appuyez sur le bouton rotatif SELECT pour écouter la station.

Écouter la radio FM

- ▶ Pour écouter la radio FM, choisissez la fonction « FM Radio » à partir du menu principal et confirmez avec SELECT ou appuyez plusieurs fois sur la touche MODE.

L'écran de la radio FM apparaît :

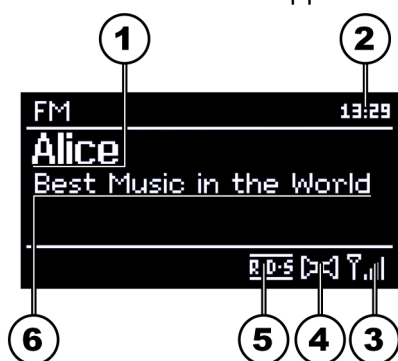

1. Nom de la station
2. Heure
3. Qualité de la réception sans fil
4. Réception FM stéréo
5. Réception RDS
6. Fréquence, informations PTY, texte radio (appuyer sur la touche INFO)

Régler une station radio

- ▶ Tournez le bouton rotatif SELECT vers la gauche et la droite pour régler la fréquence radio.
- ▶ Appuyez sur le bouton rotatif SELECT pour démarrer une recherche automatique. La recherche automatique démarre en avant ou en arrière selon le sens dans lequel le bouton rotatif a été tourné la dernière fois.

Mémoriser une station radio

- ▶ Maintenez appuyée la touche PRESET (P sur la télécommande) jusqu'à ce que la liste des emplacements mémoire apparaisse sur l'écran.
- ▶ Sélectionnez un emplacement mémoire de 1 à 10 à l'aide du bouton rotatif SELECT et appuyez sur le bouton rotatif SELECT. La station radio est mémorisée.

- ▶ Pour sélectionner la station radio, appuyez sur la touche PRESET et sélectionnez la station à partir de la liste à l'aide du bouton rotatif SELECT. Appuyez sur le bouton rotatif SELECT pour écouter la station.

Menu principal en mode radio FM

- ▶ Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu du mode radio FM.

Scan Setting (sensibilité FM)

Validez la demande de confirmation « Strong Stations only? » par

- YES, si la radio doit rechercher uniquement des stations émettant un signal puissant ;
- NO, si la radio doit rechercher également les stations émettant un signal faible.

Audio Setting (réception stéréo FM)

Validez la demande de confirmation « Listen in mono only? » par

- YES, si les stations radio doivent être restituées en mode mono. Utilisez ce réglage lorsque la réception est mauvaise.
- NO, si les stations radio doivent être restituées en mode stéréo.

Écouter des fichiers audio à partir de votre ordinateur/de l'USB

- ▶ Pour écouter des fichiers audio du réseau, choisissez la fonction « Music Player » à partir du menu principal et confirmez avec SELECT ou appuyez plusieurs fois sur la touche MODE.

Pour écouter des fichiers audio du réseau par le biais de la radio, vous devez installer un logiciel serveur multimédia (voir « Utiliser la radio sans fil comme client multimédia », page 19).

Pour écouter les fichiers audio d'un support de données USB, raccordez un support de données USB à la prise USB.

Si vous branchez un support de données USB, l'appareil passe automatiquement en mode Music Player et la demande de confirmation « USB Disk attached. Open Folder? » apparaît. Confirmez par YES pour ouvrir immédiatement le contenu du support de données USB.

Si aucun fichier audio n'est disponible, le menu principal apparaît après la sélection Music Player.



Shared Media

Confirmez l'enregistrement pour rechercher immédiatement des fichiers audio sur le réseau.

Si un serveur multimédia a été trouvé, un menu de sélection est affiché, dont les enregistrements sont transmis par le serveur multimédia. Ce menu de sélection peut ressembler p. ex. à ceci :



USB Playback

Confirmez l'enregistrement pour rechercher immédiatement des fichiers audio sur le support de données USB.

My Playlist

Confirmez l'enregistrement pour rechercher immédiatement des listes de lecture sur le réseau.

Repeat Play

Réglez cette fonction sur ON pour répéter le titre actuel.


Shuffle Play

Réglez cette fonction sur ON pour lire les titres du dossier actuel/de la liste de lecture dans un ordre aléatoire.

Clear My Playlist

Confirmez l'enregistrement pour effacer les enregistrements de la liste de lecture.

Écran de lecture

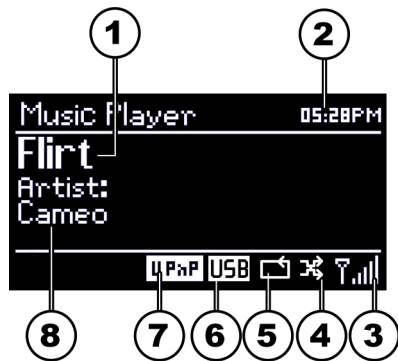

1. Nom du titre
2. Heure
3. Qualité de la réception sans fil
4. Mode aléatoire
5. Mode répétition
6. Lecture USB
7. Lecture de médias via un serveur
8. Affichage des tags ID3
(appuyer sur INFO pour afficher des informations supplémentaires)

Au cours de la lecture, vous pouvez utiliser les touches de lecture comme s'il s'agissait d'un lecteur CD normal.

*Formats audio supportés : *.mp3, *.wma, *.wav.*

Restituer les signaux audio d'appareils externes

À l'arrière de l'appareil se trouve une entrée audio (LINE IN). Vous pouvez l'utiliser pour restituer sur le système audio le signal audio d'appareils externes.

- ▶ Pour écouter des fichiers audio externes, branchez à la prise *LINE IN* un appareil (par ex. un lecteur CD) doté d'une prise jack stéréo 3,5 mm.
- ▶ Choisissez le mode de fonctionnement Auxiliary Input à l'aide de la touche MODE ou dans le menu *Main Menu*. Les signaux audio de l'appareil externe sont maintenant restitués par les haut-parleurs de la radio sans fil.

Réglages dans le menu System Settings

Equalizer

Vous pouvez ici sélectionner des effets sonores prédéfinis ou en créer un personnalisé.

Sélectionnez l'un des effets sonores

Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop ou *News* et confirmez avec le bouton rotatif SELECT. Le réglage sonore est appliqué immédiatement.

My EQ

- ▶ Si vous avez enregistré un effet sonore personnel dans l'enregistrement suivant, sélectionnez *My EQ* pour appliquer immédiatement l'effet sonore.

My EQ Profile Setup

Réglez ici votre propre effet sonore pour l'enregistrement My EQ.

- ▶ Réglez BASS (graves), TREBLE (aigus) et Loudness (amplification des basses) et appuyez sur la touche MENU.
- ▶ Validez la demande de confirmation suivante par YES pour enregistrer l'effet sonore.

Réseau

Internet Wizard

Choisissez cet enregistrement pour démarrer la recherche de réseaux.

Saisissez ensuite la clé WEP/WPA afin de connecter l'appareil au PA sans fil.

PBC Wlan Setup

Vous pouvez configurer ici un point d'accès crypté WPS.

View Settings

C'est ici que sont affichées les informations relatives au réseau actuellement connecté ainsi que l'adresse MAC de l'appareil.

Wlan Region

Sélectionnez ici la région WLAN dans laquelle vous utilisez l'appareil.

Manual settings

Sélectionnez le réseau câblé (Ethernet) ou sans fil (Wlan) et réglez la fonction DHCP sur On ou Off.

Network profile

L'appareil mémorise les 4 derniers réseaux sans fil avec lesquels une connexion a été établie.

Sélectionnez un réseau et appuyez sur SELECT. Validez la demande de confirmation par YES pour effacer le réseau de la liste.

Le réseau actuellement connecté ne peut pas être supprimé.

Time/Date

Réglez ici l'heure et la date, tel que décrit dans le chapitre Première mise en service.

Language

Vous pouvez régler ici la langue des menus.

Factory Reset

Sélectionnez cet enregistrement et validez la demande de confirmation par YES pour restaurer les réglages d'usine de l'appareil.

Toutes les informations réseau existantes sont effacées et devront être saisies à nouveau lors de la prochaine connexion.

Software Update

Vous pouvez ici rechercher les mises à jour du logiciel et éventuellement les installer.

Auto check setting

Choisissez l'enregistrement YES pour rechercher régulièrement et automatiquement les mises à jour du logiciel.

Check now

Démarre immédiatement la recherche des mises à jour du logiciel.

Setup wizard

Lance l'assistant d'installation, tel que décrit dans le chapitre Première mise en service.

Info

C'est ici que sont affichés la version du logiciel et le numéro d'identification radio de l'appareil.

Réglages dans le menu « Main Menu »

Tout comme la touche MODE, le menu principal (Main Menu) vous permet d'invoquer les différents modes de fonctionnement :

Internet radio

Music player

FM

Auxiliary Input

Vous pouvez également y régler les fonctions Sleep et Alarm.

Sleep

Sélectionnez cet enregistrement, puis les réglages suivants pour l'arrêt automatique à l'aide du bouton rotatif SELECT :

Sleep Off – 15 MINS – 30 MINS – 45 MINS – 60 MINS

Si *Sleep Off* est sélectionné, aucune heure d'arrêt n'est définie.

Vous pouvez également régler l'heure d'arrêt en appuyant à plusieurs reprises sur la touche SLEEP.

Alarms

Votre radio Internet sans fil vous permet de régler deux heures d'alarme.

Avant de définir une heure d'alarme, vous devez régler l'heure (voir page 19).

Sélectionnez une alarme et appuyez sur le bouton rotatif SELECT.

Sélectionnez l'un des enregistrements suivants et appuyez sur le bouton rotatif SELECT pour procéder aux réglages :

Enable

Choisissez *Off* pour désactiver l'alarme.

Choisissez *Daily* (chaque jour), *Once* (une fois), *Weekends* (les week-ends uniquement), *Weekdays* (du lundi au vendredi uniquement), pour activer l'alarme.

Time

Réglez ici l'heure à laquelle l'alarme doit s'activer.

Mode

Définissez ici le mode de l'alarme :

Buzzer : réveil avec la sonnerie

Internet Radio : réveil avec la radio Internet

FM : réveil avec la radio FM

Preset

Si vous avez choisi auparavant l'option Réveil avec la radio Internet ou Réveil avec la radio FM, sélectionnez ici l'emplacement mémoire d'une station mémorisée.

Volume

Réglez ici le volume de l'alarme.

Appendice

Nettoyage

Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un chiffon doux et sec pour l'essuyer. N'utilisez pas de tissu rêche, détergent agressif, solvant ou solutions à base d'alcool pour le nettoyage. Ils risqueraient d'abîmer l'appareil.

Recyclage

Emballage



Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés ou réintégrés dans le circuit des matières premières.

Appareil



Une fois arrivé en fin de vie, ne jetez en aucun cas l'appareil dans une poubelle classique. Informez-vous auprès de votre municipalité des possibilités de recyclage écologique et adapté.

Piles



Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques. Les piles doivent être déposées dans un lieu de collecte pour piles usagées.

Dépannage rapide

En cas de problème, recherchez une cause possible à partir du tableau suivant :

La télécommande ne réagit pas.

Les piles sont-elles correctement insérées ?

Êtes-vous éloigné de plus de 7 mètres de la radio ?

Aucun obstacle n'est placé entre la télécommande et le capteur infrarouge ?

La télécommande est-elle orientée vers le capteur ?

L'écran reste éteint.

L'adaptateur secteur est-il correctement branché aux deux extrémités ?

La station choisie ne peut pas être écoutée.

Vous devez confirmer le choix de la station avec SELECT.

Avez-vous appuyé sur MUTE ?

Vérifiez le réglage du volume.

Vérifiez la configuration du réseau.

Un casque est-il branché ? Dans ce cas, les haut-parleurs sont désactivés.

La réception FM est perturbée.

Orientez l'antenne de manière à réceptionner un signal correct.

Radio Internet inaccessible.

Vérifiez le routeur Wlan ou les connexions.

Pas d'accès à la radio par le PC en qualité de PA (serveur multimédia)

Votre radio est-elle cryptée ?

Dans ce cas, vous devez saisir la clé.

Tenez également compte ici des réglages de partage sur le PC.

L'alarme ne s'active pas.

Vérifiez le réglage de l'alarme.

Problème de connexion au routeur.

Aucun serveur DHCP n'est activé. Vérifiez les réglages du routeur.

Un mauvais algorithme de cryptage du réseau a été indiqué.

Le port RJ45 ou le module WiFi est défectueux.

Aucune adresse IP n'a été trouvée.

Aucune réponse du DNS (Domain Name Server), veuillez vérifier les réglages DNS au niveau de votre routeur.

Le DNS utilisé ne reconnaît pas le nom V-Tuner.com. Veuillez utiliser un autre serveur DNS.

Pas de connexion au serveur vTuner.

L'accès à Internet est impossible. Réessayez ultérieurement.

Le serveur vTuner est hors service ou est surchargé.

Le processus de connexion a échoué.

Le flux de la station radio n'est pas disponible ou est surchargé.

La radio Internet n'est pas compatible avec le type de service de la station radio.

Problèmes avec la mémoire tampon Internet. Le débit Internet est insuffisant pour assurer un flux de données stable.

La radio Internet a démarré normalement, mais elle ne peut réceptionner aucune adresse IP.

Aucun serveur DHCP activé. Vérifiez les réglages du routeur.


Un mauvais algorithme de cryptage WiFi a été indiqué.

Les interfaces réseau sont incorrectes.

Caractéristiques techniques

Adaptateur secteur

Tension d'entrée : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A

Tension de sortie : 9 V  2 A 

Télécommande

Pile de la
télécommande : Pile bouton 3 V de type CR2025

Appareil

Consommation : 10 W

Consommation en veille : 1 W

Mémoire : 1 Mo Flash, 2 Mo SD-RAM

Haut-parleurs : 2 x 5 W RMS

Branchements

Entrée de l'adaptateur secteur : DC 9 V , 2 A 

Port Ethernet (LAN) : RJ-45

Casque : Jack stéréo 3,5 mm

Prise USB : 2.0



En France, veuillez utiliser l'appareil uniquement à l'intérieur de bâtiments.

Sous réserve de modifications techniques !

Information conforme à la directive R&TTE

Par la présente, MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EG. Les déclarations de conformité complètes sont disponibles à l'adresse www.medion.com/conformity.